



AIRE ACONDICIONADO



REFRIGERACIÓN



CALEFACCIÓN

ASPEN[®]
PUMPS

ES

mini aqua[®]

BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSACIÓN

La bomba de evacuación de condensación más pequeña del mercado, ¡diseñada para que quepa donde otras no pueden!



12 L/h caudal máx.

Altura máx. recomendada
10 m (caudal 6 L/h)

21 dB(A)

CARACTERÍSTICAS

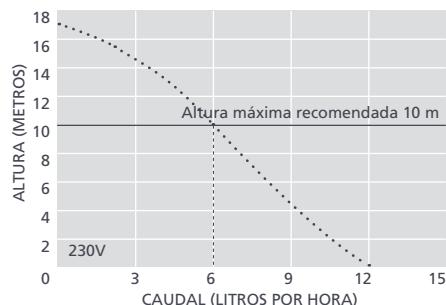
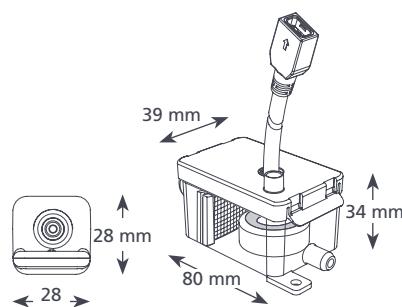
- Ultra delgada
- Alto rendimiento
- Plug y Play
- Dispositivo antirretorno

IDONEIDAD

- Hasta 16 kW
- Unidades de pared, de suelo, de suelo-techo, de conductos.



✓ **Perfecto para...** ser instaladas directamente dentro de las unidades y canaletas

0,18[†] kg

MINI AQUA

12L/h a 0 altura

Caudal máx.
Altura máx.
recomendada
Altura máx. succión

Opciones y Referencia

FP2406/2

† Sólo bomba

CONTENIDO DE LA CAJA

Bomba Mini Aqua • Cable de alimentación
Plug y play de 1,5 m • Depósito (inc. filtro,
sensor de flotación, tapa) • Tubo respirador
de vinilo 150 mm y 6 mm de DI • Dispositivo
antirretorno • Tubo respirador de succión
de 1,5 m y 6 mm de DI • Manguera mm entrada
azul 220 mm y 14 mm de DI • Kit de conector de
condensado • Kit de fijación • Manual
de instalación

Nivel sonoro a 1 m
Fuente de alimentación
Nominal
Clase
KW màx de la unidad
Temperatura máxima del agua
Tubo de descarga
Protección IP
Interruptor de seguridad
Protección térmica
Completamente encapsulada
Autocebante

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

Descripción	Referencia
Fusible 1 Amp	FP2620
Conector desde tubo de vinilo a tubo de condensado	FP2038
Tubo de vinilo reforzado 1/4" (6 mm)	AX5100
Filtro en línea de 16 mm	FP2640

Para más accesorios de instalación,
vea nuestra gama Aspen Xtra

Descargue el manual en aspenpumps.com
 Vea el video de instalación en aspenpumps.com

Información correcta en el momento de enviarse a imprenta.



aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

confiable | silencioso | simple