

Manual del usuario

Instrucciones Wi-Fi



※ Por favor lea este manual del usuario cuidadosamente y extensivamente antes de colocar a operar esta unidad.

※ Cuide de este manual para futuras referencias.

CONTENIDO

Introducción a las funciones WiFi	1
Descarga e instala el software controlador	2
Resetear el modulo AC WiFi	4
Smartphone, Tablet u otros terminales móviles conectados a WiFi o Hotspot(internet compartido)	4
Configuración de dispositivos	5
Administración de dispositivos	6
Otros	7
Apéndice A: Configuración fallida, checkear ítems	7

Introducción a las funciones WiFi

El sistema AC está equipado con tecnología de control remoto, con el módulo WiFi dentro de la maquina conectado al panel de visualización y el comando transmitido para ejecutar el AC. El sistema AC está en constante conexión con un Router inalámbrico o punto de acceso conectado a internet. Los terminales móviles como los Smartphones y tabletas, en los cuales el software especial de control son instalados y los módulos WiFi configurados exitosamente de manera local, pueden ser usados como controles remoto una vez estos hayan sido conectados a internet.

Descarga e instalación de software controlador

El software controlador puede ser descargado e instalado como sigue a continuación.

1. Para terminales móviles como Smartphones y Tablets (solamente Android 4.1 y iOS 6.0 o superior), busca y descarga “AC Freedom” desde la Google PlayStore o la AppStore e instálala en tu sistema.
2. Tu también puedes usar tu terminal móvil (solamente Android 4.1 y iOS 6.0 o superior) para escanear el código QR (mirar figura 1) con una herramienta de escaneo de terceros, la cual te direccionará automáticamente a la interfaz de descarga de “AC Freedom” donde podrás descargar e instalar el software.




For Android



For IOS

figure 1

Una vez el software controlador está instalado, entra a la “scanning interface” (para descargar la página de bienvenida). Hay dos maneras de ingresar contenido en la interfaz de escaneo (mirar figura 2)

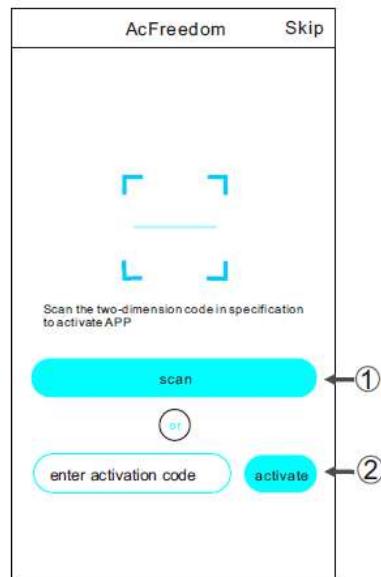

1. Con tocar en “Scan” y escanear el código QR de la derecha. (Mirar figura 3)

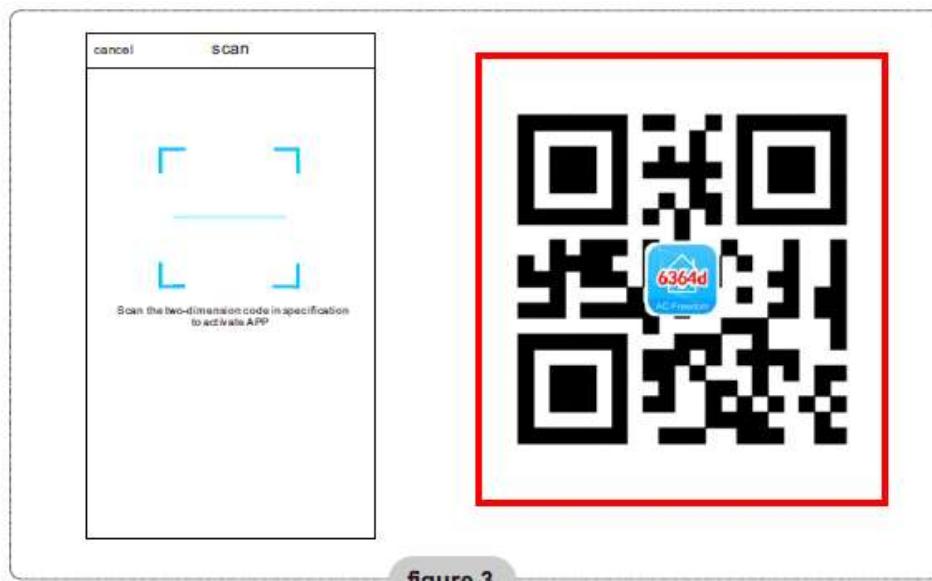


figure 3

2. Con ingresar el código de activación (6364d) en el área mostrada con “enter the activation code(ingresa el código de activación)” (mirar figura 4).

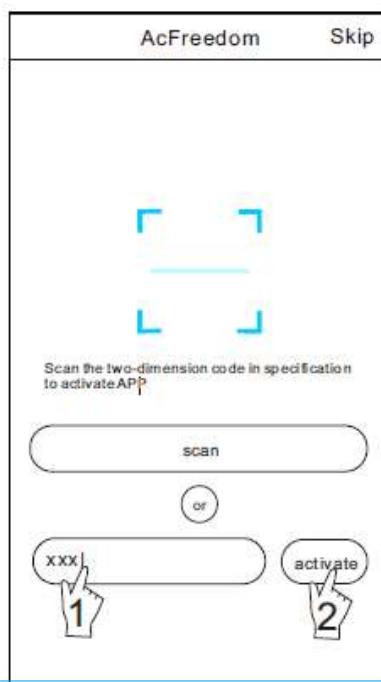


figure 4

Resetear el modulo AC WiFi

En el caso de configuración por primera vez o después de haber cambiado el Router inalámbrico conectado es, el módulo WiFi dentro del aire acondicionado el que necesita ser reseteado.

Para resetear el modulo:

Presiona la tecla "HEALTH" en el control remoto 8 veces (mirar figura 5) en un lapso de 5 segundos después de que el aire acondicionado se haya encendido. El reseteo no está hecho hasta que usted escuche dos pitidos de la alarma.

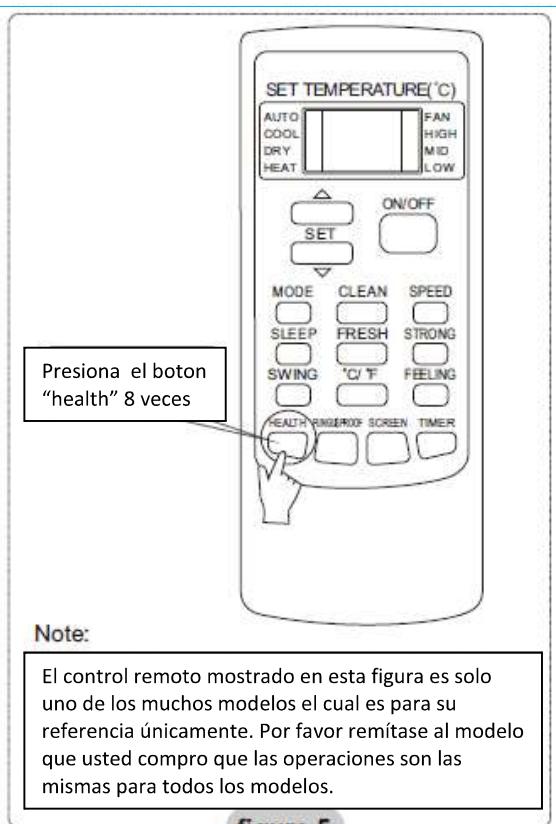


figure 5

Smartphone, Tablet u otros terminales móviles conectados a WiFi o Hotspot

Activa la función WiFi en el terminal móvil y conéctalo a un Router inalámbrico o un punto de acceso.

Nota:

Un Router inalámbrico es requerido para que la función WiFi funcione. Por favor compre uno si actualmente no tiene uno.

Configuración de dispositivos

Luego de que el software controlador esta descargado e instalado en el terminal móvil, configura el dispositivo AC de acuerdo a la siguiente figura.

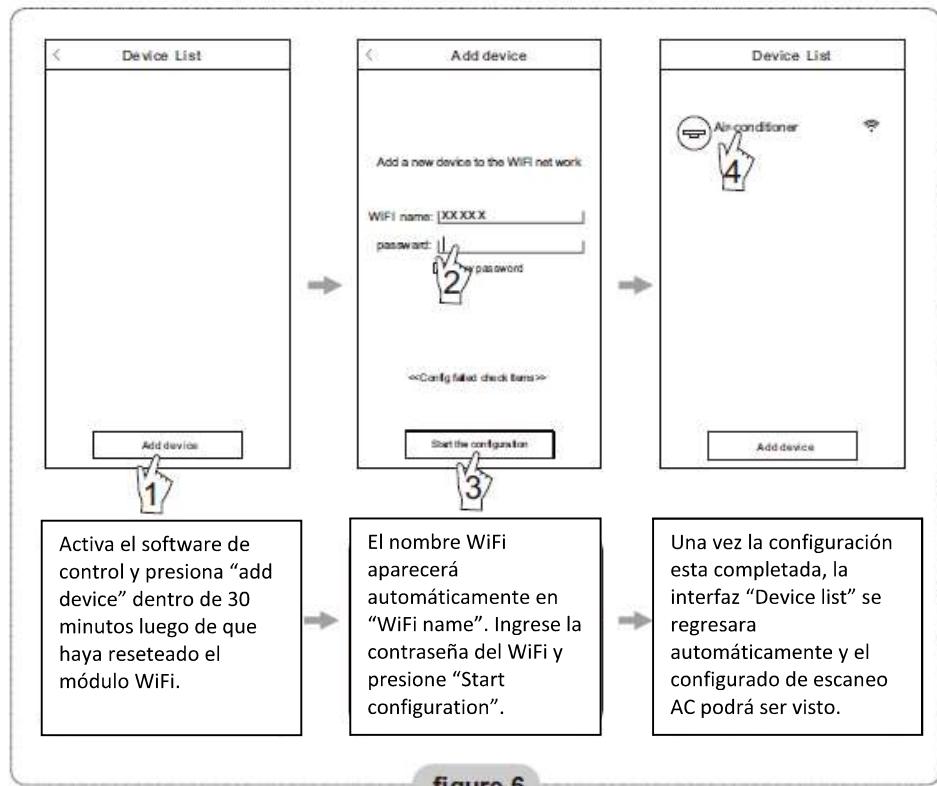


figure 6

Nota:

1. En el caso de configuración por primera vez o luego de que el Router conectado o punto de acceso ha cambiado, asegúrese que el terminal móvil ya está conectado al Router inalámbrico o punto de acceso para ser emparejado con el módulo WiFi.
2. Si la configuración ha fallado, presione “Config faild check items” para verificar las notas acerca de la falla antes de reconfigurar el AC.

Luego que la configuración es exitosa, presione el nombre AC correspondiente para ingresar a la interfaz de control para operaciones posteriores.

Administración de dispositivos

1. Modificar y bloquear los dispositivos

- ❖ En la interfaz “device list”, presione y mantenga por mas de 0,5 segundos (para sistemas Android) o presione (para sistemas iOS) el icono de un dispositivo existente para activar la interfaz “modify the name”.
- ❖ Usted puede cambiar el nombre o el icono, para identificar los diferentes dispositivos AC.
- ❖ Para bloquear un dispositivo, simplemente toque el icono “Locking Device”. Una vez el dispositivo está bloqueado, otros usuarios no tendrán la posibilidad de buscarlo, esto con el fin de prevenir algún control hostil hecho por otra persona. Luego que las configuraciones de los nombres de los dispositivos AC, iconos y estados de bloqueo se hayan completado, tocando en “Save” guardara y los validara.

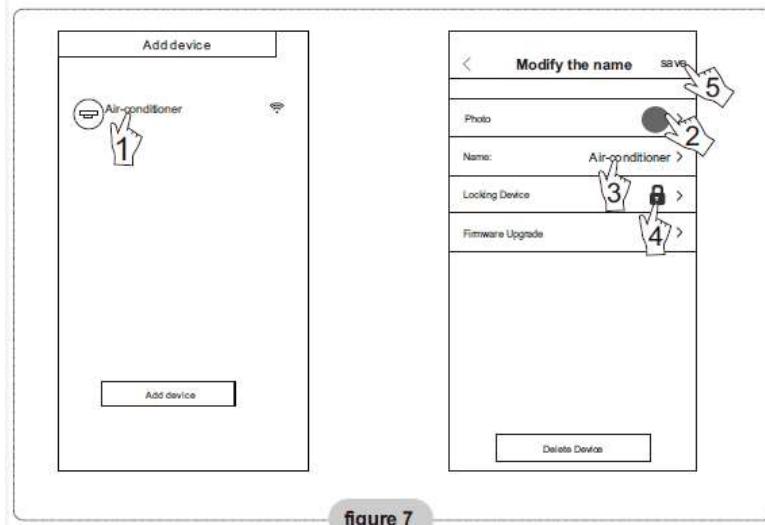


figure 7

2. Eliminar un AC bajo control

Para Android: presione el botón “Delete device” debajo de “Modify the name” in la figura 7.

Para iOS: deslice sobre el nombre AC desde la izquierda debajo de “Device List” y presione “Delete”

3. Control remoto con Router inalámbrico

Una vez el Router inalámbrico está conectado a internet, activando el GPRS en la terminal móvil habilitara el control remoto de los dispositivos.

Otros

1. El software provee servicio de ayuda a través del cual los usuarios pueden verificar las instrucciones operacionales del software y otra información.
2. Además, como la interfaz de operación y la función del software está bajo constante mejoramiento, nosotros te mantendremos informado acerca de las actualizaciones subsecuentes.
3. Como la interfaz de operación puede cambiar debido a la constante actualización de versiones, las figuras en este manual son para referencias solamente, por favor remítase a su interfaz de operación actual.

Apéndice A: Configuración fallida, checkear ítems

1. Por favor verifique el icono WiFi en el panel del aire acondicionado, si el icono no se muestra, por favor comuníquese con servicio al cliente.
2. Por favor asegúrese que la red del teléfono móvil bajo el ambiente del Router WiFi: cierre la conexión 3G/4G, para estar conectado al emparejamiento del Router WiFi.
3. Por favor verifique si el modulo se ha reseteado correctamente: presione el botón “health” en el control remoto 8 veces para resetear, un sonido en “goteo” dirá que el reseteo se ha completado.
4. Por favor verifique el nombre WiFi del Router, se recomienda no contener espacios u otros caracteres no alfanuméricos.
5. Por favor verifique la contraseña WiFi del Router, no permitido más de 32 bits, se recomienda no contener espacios o símbolos especiales en adición a letras y números.
6. Por favor verifique si la contraseña WiFi fue ingresada correctamente cuando la configuración de la aplicación: usted puede verificar la contraseña mostrada para confirmar cuando ingresa la contraseña WiFi.